

# MATRIX TX-2800

Réf. MAAP896280



## Démonte-pneus Automatique Automatic Tyre Changer



Matrix TX-266, système d'ancrage rapide.

Matrix TX-260, quick clamp easy system.

10" ~ 26"



Soins des roues et des jantes grâce à des accessoires de protection plastiques.

Tyre and rim care, by plastic protection accessories.



2 vitesses de rotation, puissant détalonnage double effet, gonfleur à pédale, colonne avec manomètre intégré, grande robustesse et technologie.

2 speed turntable, double acting bead breaker cylinder, tyre inflation by foot-pedal, post with integrated pressure gauge, strength and technology.

## AVEC OPTION GONFLAGE TUBELESS WITH OPTIONAL INFLATION TUBELESS

Réf. MAAP896281




TX-2800, avec dispositif de gonflage tubeless à gicleur d'air pour l'étalonnage des roues.

TX-2800, with tubeless tyre inflator device with bead insertion air jet.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique	230V-1Ph-50/60Hz
Puissance moteur	0,75 Kw
Capacité jante	10"-26"
Diamètre mini roue	40mm
Diamètre maxi roue	1100mm
Largeur maxi roue	380mm
Ouverture détalonnage	430mm
Force détalonnage	3100 Kg
Vitesse rotation	7-17 rpm
Système de gonflage	pédale / post gauge
Pression	8-10 Bar
Poids	280 Kg

### DIMENSIONS

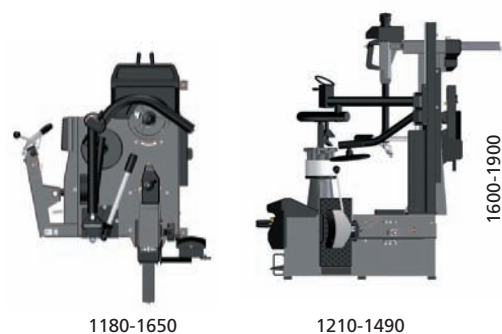

1180-1650

1210-1490

1600-1900

